

- dine specialister i
træ og plader
siden 1953

Montering af Keflitex B/C sporplader


www.keflico.com

keflico 

Om Keflitex

Keflitex Sporplade B/C Deco med 4" spor

Egenskaber:	Let, lys krydsfiner til dør- og facadebeklædning med mere.
Træsart:	Radiata Pine, Pinus radiata
Oprindelse:	Chile
Kvalitet:	B: I princippet fejlfri front. C: Få fejl/repartioner kan forekomme på bagsiden.
Mærkning:	CE mærket, EN 13986. Dette produkt er FSC® certificeret. Ikke godkendt til bærende konstruktioner.
Format:	2440 x 1220 mm
Konstruktion:	Skrællet finer
Limtype:	WBP-lim
Tykkelser:	9 mm 12 mm
Antal finerlag:	3 5
Stk. bdt.	108 80
Anvendelse:	Facade, beklædningsplade, porte med mere.
Densitet:	Vægt: Mindst 500 kg/m ³ .

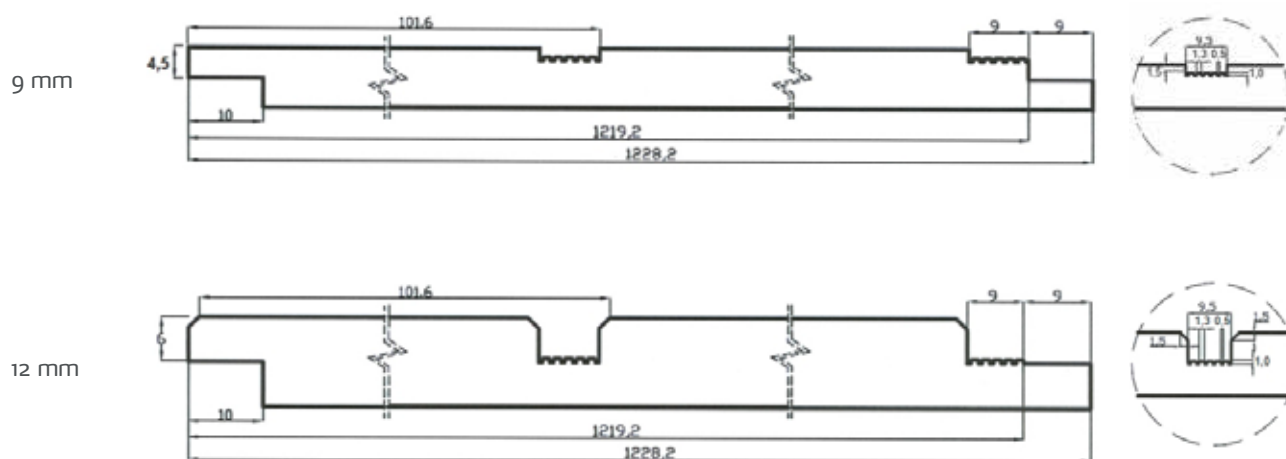

Oplysningerne på dette produktblad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefejl og eventuelle ændringer i Kefico's sortiment. Dette produkt er PEFC™ certificeret.

Om produktet

Keflitex sporplade B/C kan anvendes til mange forskellige dekorative formål. Denne type krydsfiner er velegnet til udendørs brug og særligt som vægoverflade, hvor overfladeklasse D-s2,d2 er godkendt (i henhold til kravene for ydervægge i Bygningsreglementet 2008).

Keflitex sporplade B/C skal ved udendørs brug altid overfladebehandles med maling eller et andet dokumenteret træbeskyttelsesmiddel.

Alle synlige flader og kanter skal dækkes og øverst skal pladen forsynes med en vandnæse.

Denne type krydsfiner forhandles i 9 og 12 mm med spordybder på henholdsvis 1,5 og 4 mm.

Montering af vægpladen

SELEX beklædningsplade opsættes på højkant med lodrette spor.

På grund af sporene har pladen en forringet styrke i forhold til ikke-profilerede plader, hvorfor der bør være tværgående understøtninger med en afstand på max 600 mm (CC)

Til fastgørelse bør der anvendes rustfri søm eller skruer med en indbyrdes afstand på højst 150 mm langs alle kanter og højst 300 mm i alle mellemunderstøtninger.

Alle pladekanter skal understøttes og de bør opsættes med 3 mm fuge af hensyn til fugtudvidelser.

Sømlængden afhænger af ventilationshulrummets størrelse og af tykkelsen på det vindtætte underlag. Firkantsøm skal nå mindst 30 mm og kamsøm mindst 20 mm ind i understøtningen.

Det vindtætte underlag skal være godkendt til brandklasse A2-s1,d0. Tykkelsen skal være mindst 6 mm, og det skal have en densitet på minimum 870 kg/m³.

Hulrummet skal være ventileret med mindst 10 mm og højst 25 mm mellem det vindtætte underlag og pladen.

Detaljeret vejledning inklusiv tegning findes i Træinformation, TRÆ 32 og TRÆ 38 (www.traeinfo.dk).



Kontakt os



Lars Johansen, Sales and Product Manager, Panels
Mail: ldj@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6271



Sten R. Andersen
Account Manager
Mail: sa@keflico.com
Tlf.: +45 2557 4070



Marianne N. Pedersen
Account Manager
Mail: mnp@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6272



Morten Mehlsen
Product Manager, Panels
Mail: mom@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6239



Dorthe Holmstrøm
Sales Specialist, Panels
Mail: dh@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6244



Sebastian S. Schytte
Sales Trainee, Panels
Mail: ses@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6236



Mette D. Larsen
Sales Specialist, Panels
Mail: ldj@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6271



Finn Lunø
Account Manager
Mail: fl@keflico.com
Tlf.: +45 4026 3544



Sylwia Gonciarz
Purchasing Assistant
Mail: sg@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6276



Tossede med træ siden 1953

Kævlen i Keflico's logo symboliserer selve kernen i vores forretning: TRÆ. Ligesom vores kunder og samarbejdspartnere, nærer vi en helt særlig passion for træ. Faktisk er vi helt tossede med det.

Siden 1953 og frem til i dag har vi hos Keflico A/S rådgivet omkring og leveret træprodukter til alverdens forskellige forhandlere, virksomheder og projekter - se mange af disse på vores hjemmeside under "Referencer".

Keflico forhandler mere end 50 forskellige træsorter og et mindst lige så omfattende sortiment af træbaserede pladeprodukter samt tilbehør. Suppleret med vores kompetente rådgivning udmærker vi os således som din førende forhandler. Vi er dine specialister i kvalitets trævarer med landsdækkende levering flere gange ugentligt fra vores 14.000 m² lager.

Vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere er det vigtigste, vi har.

I er derfor omdrejningspunktet for vores tre primære værdier:
Kvalitet, Kompetence og Miljø.

Vi tilstræber **kvalitet** i alt, hvad vi er og gør; kvalitetsprodukter, solid rådgivning, højt serviceniveau og hurtig levering.

Vi leverer meget mere end blot et produkt til jeres virksomhed. Keflicos specialister giver jer samtidig mange års **produktkendskab** og **kompetent rådgivning** på et højt niveau.

Størstedelen af vores produkter består af træ, naturens materiale. Vi føler derfor et naturligt medansvar for at værne om **miljøet**. Derfor er en stor del af vores produkter certificerede. Læs desuden mere herom i vores bæredygtige indkøbspolitik.

Kontakt os for mere information omkring vores produkter og priser. Du kan også hente inspiration i denne brochure eller på vores hjemmeside: www.keflico.com. Her finder du også vores nye terrasseberegner.



Besøg www.keflico.com og se vores brede sortiment af træ- og pladeprodukter.

Keflico A/S
info@keflico.com
www.keflico.com
+45 9813 3544

Støvring
Juelstrupparken 24
DK-9530 Støvring

Odense
Bjerggårds Allé 2
DK-5240 Odense NØ

Glostrup
Naverland 1C, 1. sal
DK-2600 Glostrup